PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL

Технический

# паспорт



## Protectapeel FloorDefend

НЕ НАНОСИТЬ НА

бетон с щёточной или грубой отделкой

поверхностные герметики

защитные пропитки

эпоксидные покрытия

краски, красители, другие поверхностные покрытия, акриловые составы для ухода и герметизации.

# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Protectapeel FloorDefend - паропроницаемая композитная система защиты пола, временно сцепляющаяся с большинством напольных поверхностей. Бесшовное покрытие устойчиво к ультрафиолету и погодным воздействиям и предназначено для защиты пола на всех этапах строительства в течение 24 месяцев. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

**ВАЖНО: убедитесь, что FloorDefend подходит для поверхности, на которую он будет нанесён,** выполнив испытание с учётом конкретных условий объекта.

**ВНИМАНИЕ: НЕ укладывайте систему поверх герметиков, составов для ухода и герметизации или других поверхностных покрытий** за исключением рассеивающихся полимерных составов для ухода за бетоном.

## НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



РУЛОН ТКАНИ

Размер рулона: 165 см (Ш) x 952 см (Д) Общая площадь: 185 м²/рулон




КЛЕЕВОЙ СОСТАВ

Масса: 20 кг Общая площадь: 35 м²/ёмкость



ВАЛИК С КОРОТКИМ ВОРСОМ

Швабра из вспененного материала или мягкой резины либо валик с коротким ворсом



ДРЕЛЬ С ЛОПАСТНОЙ НАСАДКОЙ



РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Нож, строительный резак, ножницы или аналогичный режущий инструмент.

**БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ** **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

# СИЗ

При нанесении Protectapeel FloorDefend рекомендуются следующие средства индивидуальной защиты



ЗАЩИТА ГЛАЗ



ПЕРЧАТКИ

# УПАКОВКА

Protectapeel FloorDefend поставляется в стандартных ёмкостях по 20 кг. Теоретический расход - 1 кг на 2 м².

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ПРОДУКТА.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности - 24 месяца.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное выделение ЛОС за 100 дней - 69,33 г/л. Средняя суточная скорость испарения ЛОС - 0,69 г/л.* *Средняя скорость выделения ЛОС рассчитана за 100 дней. После 100 дней выделение ЛОС незначительно или не определяется. Расчёт выполнен для продукта при 20°C и минимальном движении воздуха.


**ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ** **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

### ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Protectapeel FloorDefend не токсичен и не воспламеняется во влажном состоянии. Отходы высохшей плёнки относятся к малоопасным. См. паспорт безопасности (SDS).


## ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Перед нанесением всегда обработайте небольшой тестовый участок, чтобы подтвердить совместимость с основанием. В тест должны быть включены все типы поверхностей. Наносите продукт с требуемой минимальной толщиной мокрого слоя, контролируя её прилагаемым толщиномером. Дайте Protectapeel высохнуть 48 часов, затем убедитесь, что покрытие чисто снимается с каждой поверхности.

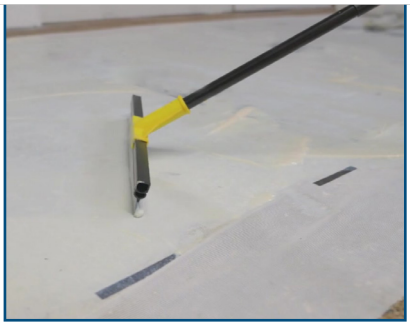



## НАНЕСЕНИЕ

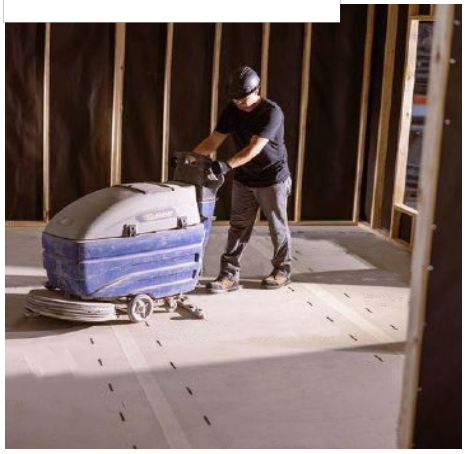

### ПОДГОТОВКА

1. Убедитесь, что бетон набирал прочность не менее 10 дней, а на поверхности нет стоячей воды и мусора. Если плита находится на открытом воздухе и в течение 24 часов ожидается дождь или иное увлажнение, не наносите систему.

2. Наносите FloorDefend только на бетон с затёртой, полированной или упрочнённой поверхностью. НЕ наносите на бетон с щёточной или грубой отделкой. НЕ наносите поверх герметиков, защитных пропиток, эпоксидных покрытий, красок, красителей и других финишных слоёв без тщательного тестирования. НЕ наносите поверх акриловых составов для ухода и герметизации. Хотя FloorDefend может безопасно защищать многие покрытия, система разработана и одобрена ТОЛЬКО для гладкого бетона без покрытия.

3. Температура бетонной поверхности должна составлять 5-37°C.

4. Внимание: бетонные смеси 1kg или PLC обычно имеют более пористую структуру, что может затруднить удаление FloorDefend. Требуются дополнительные меры. Перед применением FloorDefend на таком бетоне обратитесь в наш отдел продаж.



## СМЕШИВАНИЕ

1. Тщательно перемешайте содержимое каждой ёмкости FloorDefend.

2. FloorDefend поставляется в виде концентрата. Для получения требуемого расхода и рабочих характеристик его необходимо разбавить.

3. Добавьте до 1 кг чистой воды на каждую 20-килограммовую ёмкость клеевого состава и тщательно перемешайте механическим миксером, например дрелью с лопастной насадкой.



## РАСКАТЫВАНИЕ

1. Раскатайте полотно FloorDefend.

2. FloorDefend не окрашивает бетон. Однако покрытие влияет на испарение влаги и воздействие солнца, погоды и окружающей среды, поэтому оттенок защищённого и открытого бетона может отличаться. Чтобы после удаления FloorDefend не были заметны границы, ВАЖНО завершать покрытие по естественным линиям: у стен, деформационных швов или в местах перехода от полированного бетона к другому типу пола.



## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

1. Вылейте примерно 4 кг состава FloorDefend непосредственно на полотно.

2. Работайте небольшими участками, чтобы клей оставался текучим и легко распределялся. Не выливайте больше состава, чем можно быстро разнести. Избыточное нанесение снижает площадь покрытия. Держите ёмкости закрытыми, когда они не используются, чтобы на клее не образовывалась плёнка.

**ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ** **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**



## РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ И ОЧИСТКА

1. Равномерно распределите клей шваброй или валиком с коротким ворсом, соблюдая указанную выше степень разбавления. ПРИМЕЧАНИЕ: в большинстве случаев валик с коротким ворсом обеспечивает наибольшую площадь покрытия и более равномерное распределение клея.

2. Проверьте равномерность нанесения: ВСЁ полотно должно быть полностью пропитано и покрыто клеем.

3. Вымойте инструменты тёплой мыльной водой. Не сливайте промывочную воду в канализацию и водоёмы и не допускайте её попадания на готовые поверхности.



## МЕТОД ПОДКЛАДКИ

1. На укладываемом рулоне доведите влажную кромку до пунктирной линии по всей длине рабочего участка.

2. Отогните край полотна назад.

3. Раскатайте участок следующего ряда и заведите его под отогнутую часть предыдущего ряда, сформировав нахлёст снизу примерно 3 дюйма (76 мм).

4. Нанесите клей, соединяя два ряда в бесшовный нахлёст.

5. ПРИМЕЧАНИЕ: этот метод значительно повышает скорость монтажа и снижает риск двойного нанесения клея на швах. Двойной слой клея вдоль шва может оставить заметные линии нахлёста, поэтому его следует избегать.



## СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После монтажа FloorDefend дайте системе полностью высохнуть в течение 24 часов. Затем можно продолжать строительные работы и допускать движение людей и техники.

2. Осматривайте FloorDefend на наличие разрывов и повреждённых участков. Небольшие повреждения локально проклейте. На крупные разрывы может потребоваться наложить заплату из нового FloorDefend тем же способом, который описан выше.



## УДАЛЕНИЕ

1. Для удаления FloorDefend сначала обрежьте текстильное полотно под стенами, шкафами и другими закрывающими элементами.

2. Снимайте FloorDefend, отслаивая покрытие. Начните с угла и тяните полотно под углом 45 градусов.

3. FloorDefend подлежит переработке. Свяжитесь со Spraylat, чтобы организовать сбор использованного материала.


4. После удаления FloorDefend можно наносить морилки, красители, защитные пропитки, герметики и другие составы. Перед нанесением финишных материалов убедитесь, что FloorDefend удалён полностью. После снятия рекомендуется выполнить влажную очистку.

# ЧТО ДЕЛАТЬ / ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ

- Всегда выполняйте пробное нанесение
- Используйте подходящие СИЗ
- Перемешайте перед применением
- Храните в прохладном сухом месте
- Закройте все участки, которые не требуется защищать
- Всегда плотно закрывайте ёмкость после использования

- Не допускайте замерзания продукта
- Не наносите во время дождя
- Не допускайте проглатывания и попадания в глаза
- Не смешивайте с другими продуктами

PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL

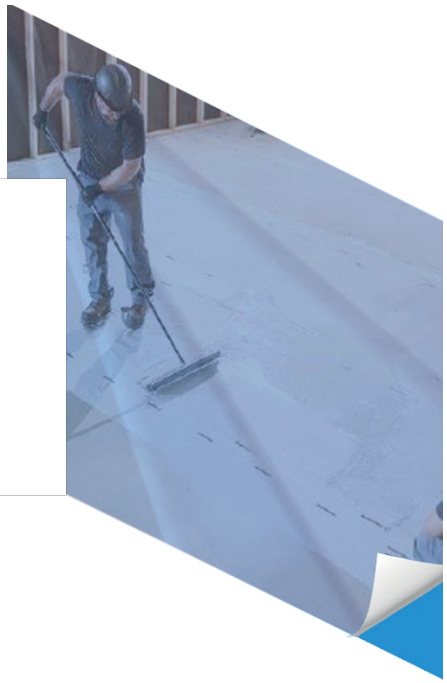

# ПОДРОБНЕЕ
# СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ENQUIRIES@SPRAYLAT.CO.UK

+44(0)1536 408 409

WWW.PROTECTAPEEL.COM

TikTok