
PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL

Технический

паспорт

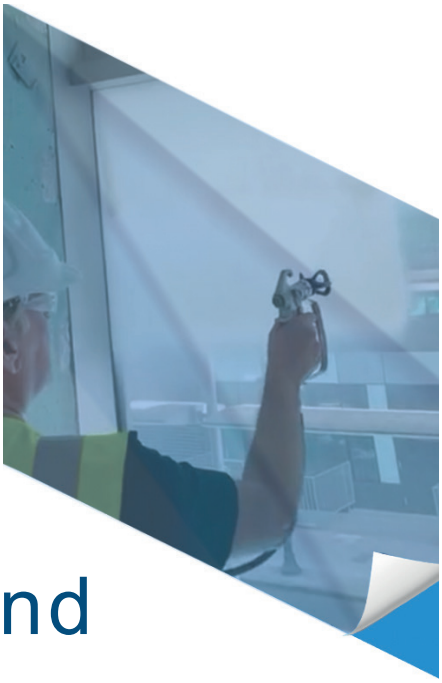

Protectapeel GlassDefend

НАНОСИТЬ СЛОЕМ 300 МКМ

Scan Me

Сканируйте QR-код для инструкции по нанесению

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Protectapeel GlassDefend - временное съёмное защитное покрытие для непористых поверхностей. Оно защищает от истирания, пятен, проливов и царапин. После высыхания образуется прочная плёнка для защиты стекла, алюминия, жёсткого ПВХ, нержавеющей стали, окрашенных и большинства других непористых поверхностей.

Защита на 12 мес.: наносить слоем не менее 300 мкм
Защита на 24 мес.: наносить слоем не менее 600 мкм

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОВЕРХНОСТЯМИ

Protectapeel GlassDefend защищает внутри помещений следующие поверхности

ВНУТРИ	СНАРУЖИ	СТЕКЛО	АЛЮМИНИЙ	НИЗКОУГЛЕРОСТАЛЬ	АКРИЛ	ПВХ	ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ	ДРЕВЕСИНА	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓

АДГЕЗИЯ ПОКРЫТИЯ

Protectapeel GlassDefend после высыхания образует прочное герметичное сцепление с поверхностью и сохраняет адгезию в течение всего срока защиты.



ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения по применению Protectapeel GlassDefend:

- ✗ Не применять на деревянных оконных рамах и дверях
- ✗ Не наносить при температуре ниже 0°C
- ✗ Не наносить, если температура поверхности выше 40°C

Spraylat не несёт ответственности за повреждения поверхностей, защищённых покрытием Protectapeel GlassDefend

БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

СИЗ

При нанесении Protectapeel GlassDefend рекомендуются следующие средства индивидуальной защиты



ЗАЩИТА ГЛАЗ



ПЕРЧАТКИ

УПАКОВКА

Protectapeel GlassDefend поставляется в стандартных ёмкостях по 15 кг. Теоретический расход - 3.3 м²/кг при толщине мокрого слоя 300 мкм.



Стандартный паллет Protectapeel GlassDefend содержит 44 ёмкости по 15 кг.

Доступная фасовка: 15 кг, 200 кг, IBC 1000 кг

СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Protectapeel легко и быстро наносится на плоские, фасонные и изогнутые поверхности. При использовании безвоздушного распылителя Graco 390 скорость нанесения составляет примерно 3 м² в минуту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ПРОДУКТА.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности - 24 месяца.

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный цвет Protectapeel GlassDefend - прозрачный. Также доступна пигментированная версия по запросу.

Прочность при растяжении: >10 MPa Относительное удлинение: >400% Адгезия: < 1.5 MPa Вязкость: 9,000 ± 1,000 сП при 20°C Температура вспышки: не применимо

Плотность: 1 - 1.1 кг/л Содержание сухого остатка: 32 ± 2 % pH: 8-9 Максимальное содержание ЛОС: 0 г/л

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Protectapeel GlassDefend соответствует британскому стандарту BS 476, часть 7:1997, класс 1 - метод классификации распространения пламени по поверхности материалов.

Protectapeel GlassDefend не токсичен и не воспламеняется во влажном состоянии. Отходы высохшей плёнки относятся к малоопасным. См. паспорт безопасности (SDS).

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Перед нанесением всегда обработайте небольшой тестовый участок, чтобы подтвердить совместимость с основанием. В тест должны быть включены все типы поверхностей. Наносите продукт с требуемой минимальной толщиной мокрого слоя, контролируя её прилагаемым толщиномером. Дайте Protectapeel высохнуть 48 часов, затем убедитесь, что покрытие чисто снимается с каждой поверхности.







БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

НАНЕСЕНИЕ



Protectapeel наносится безвоздушным распылителем, например Graco 390, с соплом 0,017 дюйма. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ.

Перед распылением закройте всё, что не должно быть покрыто Protectapeel: замочные скважины, пазы и каналы, включая щётки и ворсовые уплотнители раздвижных дверей, кирпичную кладку, штукатурку и древесину - окрашенную, лакированную или необработанную. Все пористые поверхности необходимо защитить маскировочными материалами.



Начните нанесение горизонтальными проходами, удерживая кисть прямо и отпуская курок в конце каждого прохода. Затем нанесите покрытие вертикальными проходами, чтобы получить равномерный перекрёстный слой. Для лучшего результата двигайтесь с постоянной скоростью.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



При толщине мокрого слоя 300 мкм покрытие высыхает до отлипа примерно за 140 минут при комнатной температуре. Допускается принудительная сушка потоком воздуха с нагревом поверхности не выше 50°C.

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ

При разрыве покрытия приподнимите повреждённый участок, нанесите свежий слой на его обратную сторону и снова приклейте. Либо удалите повреждённую часть и нанесите новый слой.



УДАЛЕНИЕ

Высохшую плёнку легко удалить вручную или струёй воды под давлением. Не удаляйте покрытие при отрицательной температуре: оно может стать хрупким.



ПЕРЕРАБОТКА

После удаления Protectapeel GlassDefend сомните плёнку в компактный комок и поместите в пакеты Protectapeel Recycle Bags. Мы бесплатно заберём пакеты и отправим материал на производство для переработки по замкнутому циклу.



ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сразу после использования промойте оборудование водой.



БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**



ЧТО ДЕЛАТЬ / ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ

- Всегда выполняйте пробное нанесение
- Используйте подходящие СИЗ
- Перемешайте перед применением
- Используйте сопло правильного размера
- Храните в прохладном сухом месте
- Контролируйте толщину мокрого слоя толщиномером - 300 мкм
- Закройте все участки, которые не требуется защищать
- Всегда плотно закрывайте ёмкость после использования

- Не допускайте замерзания продукта
- Не допускайте проглатывания и попадания в глаза
- Не смешивайте с другими продуктами
- Не наносите на пористые поверхности

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL



ПОДРОБНЕЕ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ENQUIRIES@SPRAYLAT.CO.UK

+44(0)1536 408 409

WWW.PROTECTAPEEL.COM